


无杂散、2.1GHz 单环路小数 N 分频频率综合器

产品简述


MS72310/MS72310N1 是一款小数 N 分频频率综合器。它具有极高的频率分辨率、快的输出频率切换速度和低相位噪声性能。芯片需使用外部压控振荡器，最大工作频率 2.1GHz，适合应用于无线通信系统中。MS72310/MS72310N1 采用三线高速串行接口，结合芯片大的环路带宽、高的频率分辨率，三线接口允许直接对 VCO 进行频率调制。支持任何相位连续、恒定包络的调制方案。

主要特点

- 无杂散工作
- 最大工作频率：2.1GHz
- 高频率分辨率：低于 100Hz
- 高的内部参考频率实现了大的环路带宽
- 快速的输出频率切换：小于 100 μ s
- 环路滤波器带宽内相位噪声：-91dBc/Hz@1800MHz
- 软件可编程掉电模式
- 高速串行接口：100Mbps
- 三线编程
- 可编程参考频率分频比
- 增益可编程的鉴相器提供可编程的环路带宽
- 频率动力操控进一步缩短捕获时间
- 片上晶体振荡器
- 温度补偿频率校准
- 3V 工作电压
- 5V 输出到环路滤波器

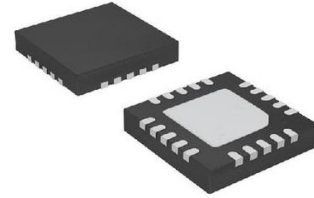

QFN24

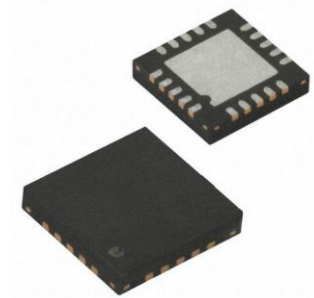

QFN20



应用

- 通用 RF 系统
- 2.5G/3G 无线架构
- 宽带无线访问
- 低比特率无线遥测
- 仪器仪表
- L 波段接收机
- 卫星通信

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS72310	QFN24	MS72310
MS72310N1	QFN20	MS72310N1

管脚图

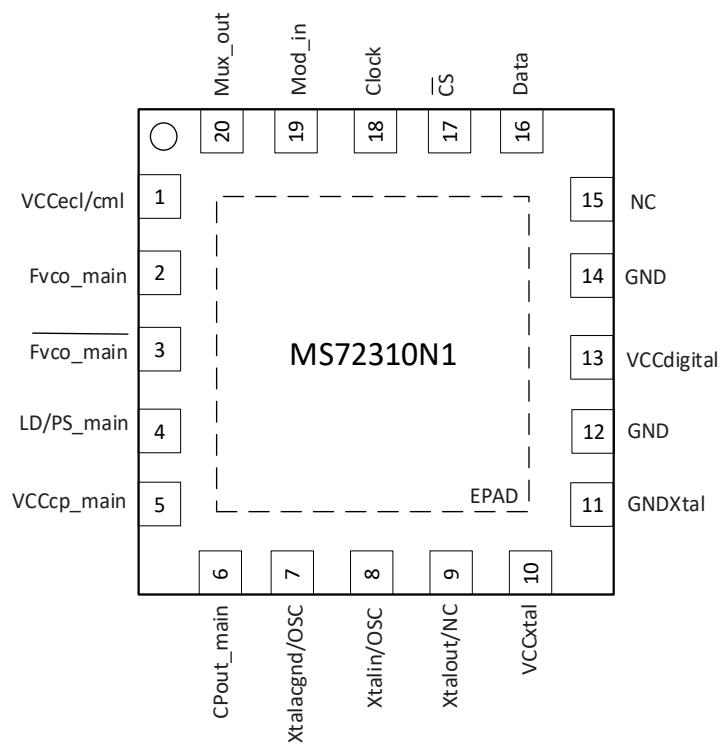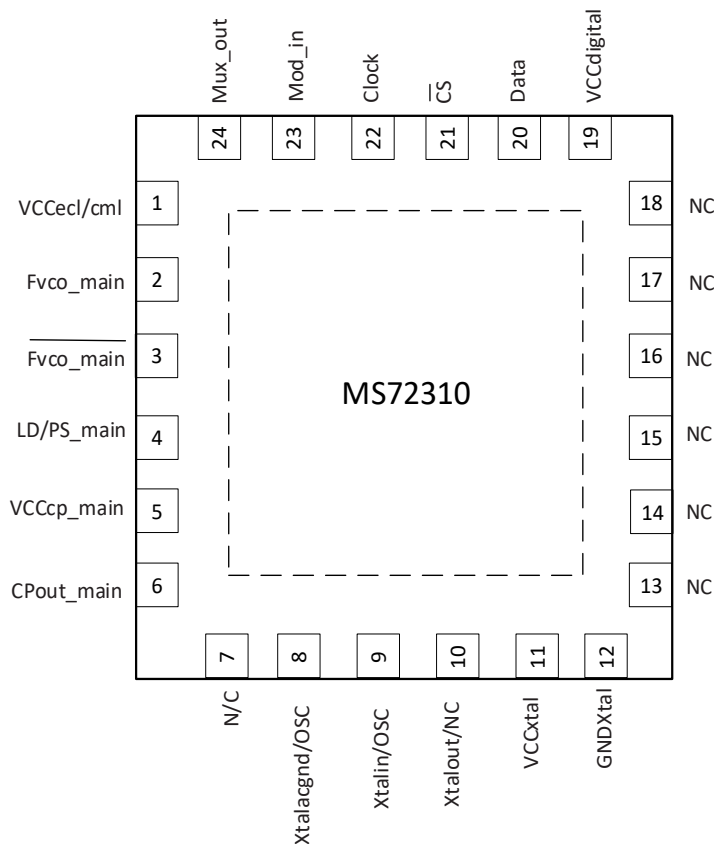

管脚说明


MS72310

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	VCCecl/cml	-	ECL/CML 电源, 3V。移除电源可安全关掉相关分频器链路和电荷泵
2	Fvco_main	I	主 VCO 差分正输入端
3	$\overline{\text{Fvco_main}}$	I	主 VCO 差分负输入端
4	LD/PS_main	O	可编程输出管脚。当有源低脉冲集电极开路输出时指示鉴相器失锁（检测到锁定时输出高阻），或帮助环路滤波器操纵 VCO。该管脚使用鉴相器/电荷泵控制寄存器配置
5	VCCcp_main	-	电荷泵电源, 3V ~ 5V。移除电源可安全关掉相关分频器链路和电荷泵
6	CPout_main	O	电荷泵的输出。电荷泵/鉴相器的增益由鉴相器/电荷泵控制寄存器配置
7	NC	-	无连接
8	Xtalacgnd/OSC	-/I	参考晶振交流地或外部晶体振荡器差分输入
9	Xtalin/OSC	I	参考晶振输入或外部晶体振荡器差分输入
10	Xtalout/NC	O/-	参考晶振输出或无连接
11	VCCxtal	-	晶振电源, 3V
12	GNDxtal	-	晶振地
13	NC	-	无连接
14	NC	-	无连接
15	NC	-	无连接
16	NC	-	无连接
17	NC	-	无连接
18	NC	-	无连接
19	VCCdigital	-	数字电源, 3V
20	Data	I	串行地址和数据输入管脚, 地址在前, 数据在后
21	$\overline{\text{CS}}$	I	低有效使能。地址和数据在 Clock 管脚上升沿加载到 Data 管脚。当 $\overline{\text{CS}}$ 为高时, 数据被传送到地址指向的寄存器, 之后的时钟沿被忽略。
22	Clock	I	时钟管脚。当 $\overline{\text{CS}}$ 为低时, 寄存器地址和数据在时钟 Clock 上升沿被传送到寄存器（首先移送的是地址位）
23	Mod_in	I	可选择的串行调制数据输入管脚。地址位之后是数据位。
24	Mux_out	O	内部多路复用器输出管脚。可选择输出振荡器时钟、参考频率分批时钟、被分频的 VCO 时钟、串行数据或可测试信号。该引脚可以由综合器寄存器控制三态输出。

MS72310N1

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	VCCecl/cml	-	ECL/CML 电源，3V。移除电源可安全关掉相关分频器链路和电荷泵
2	Fvco_main	I	主 VCO 差分正输入端
3	$\overline{\text{Fvco_main}}$	I	主 VCO 差分负输入端
4	LD/PS_main	O	可编程输出管脚。当有源低脉冲集电极开路输出时指示鉴相器失锁（检测到锁定时输出高阻），或帮助环路滤波器操纵 VCO。该管脚使用鉴相器/电荷泵控制寄存器配置
5	VCCcp_main	-	电荷泵电源，3V ~ 5V。移除电源可安全关掉相关分频器链路和电荷泵
6	CPout_main	O	电荷泵的输出。电荷泵/鉴相器的增益由鉴相器/电荷泵控制寄存器配置
7	Xtalacgnd/OSC	-/I	参考晶振交流地或外部晶体振荡器差分输入
8	XtalIn/OSC	I	参考晶振输入或外部晶体振荡器差分输入
9	Xtalout/NC	O/-	参考晶振输出或无连接
10	VCCxtal	-	晶振电源，3V
11	GNDxtal	-	晶振地
12	GND	-	地
13	VCCdigital	-	数字电源，3.3V
14	GND	-	地
15	NC	-	无连接
16	Data	I	串行地址和数据输入管脚，地址在前，数据在后
17	$\overline{\text{CS}}$	I	低有效使能。地址和数据在 Clock 管脚上升沿加载到 Data 管脚。当 $\overline{\text{CS}}$ 为高时，数据被传送到地址指向的寄存器，之后的时钟沿被忽略。
18	Clock	I	时钟管脚。当 $\overline{\text{CS}}$ 为低时，寄存器地址和数据在时钟 Clock 上升沿被传送到寄存器（首先移送的是地址位）
19	Mod_in	I	可选择的串行调制数据输入管脚。地址位之后是数据位。
20	Mux_out	O	内部多路复用器输出管脚。可选择输出振荡器时钟、参考频率分批时钟、被分频的 VCO 时钟、串行数据或可测试信号。该引脚可以由综合器寄存器控制三态输出。
-	EPAD	-	必须接地

内部框图

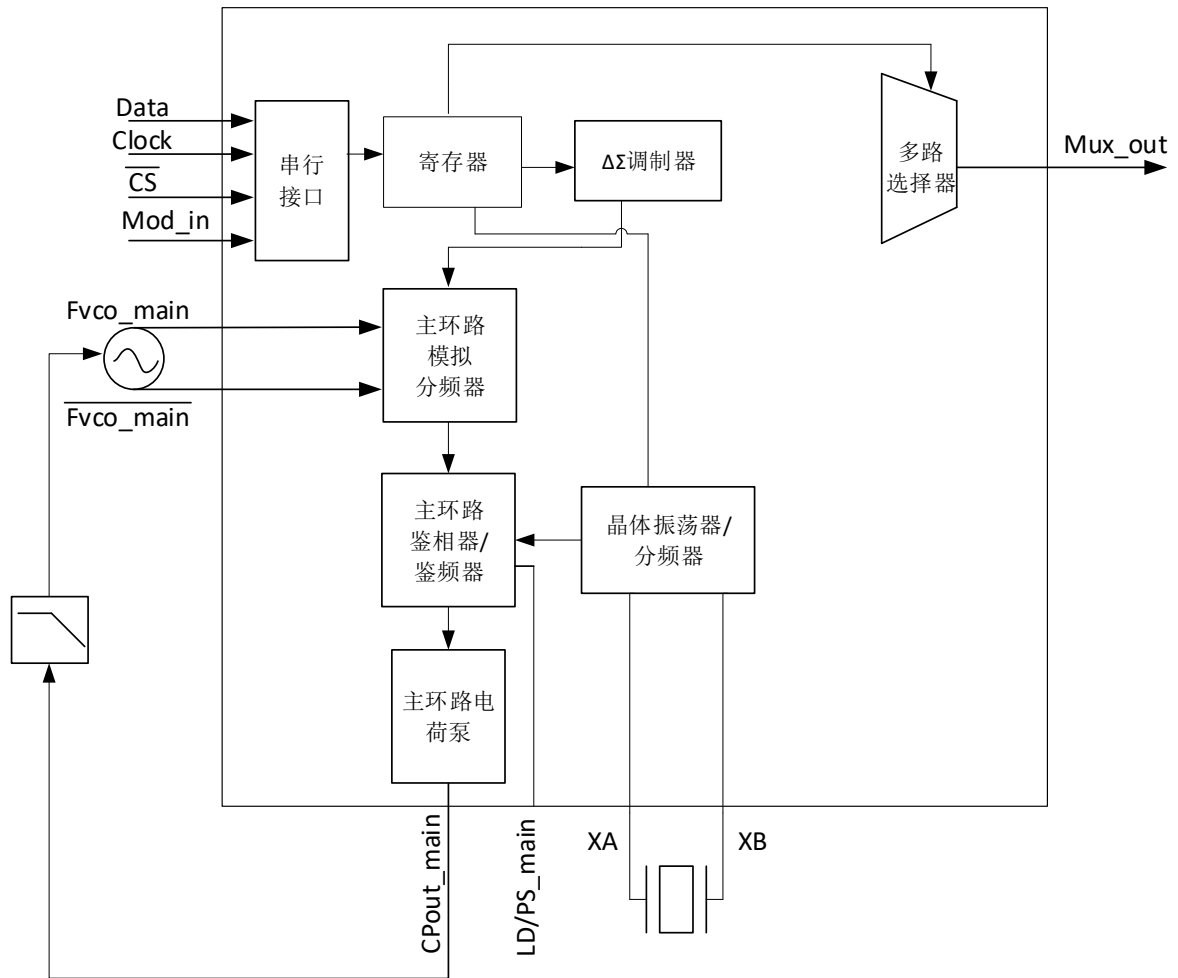

极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
最大模拟 RF 供电电压		3.6	V
最大数字供电电压		3.6	V
最大电荷泵供电电压		5.5	V
存储温度	T _{STG}	-65 ~ +150	°C
工作温度	T _{opr}	-40 ~ 125	°C
焊接温度（10 秒）		260	°C

推荐工作条件

参数	符号	参数范围			单位
		最小	标准	最大	
模拟 RF 电源		2.7	3	3.3	V
数字电源		2.7	3	3.3	V
电荷泵电源		2.7		5.25	V
工作温度	T _A	-40	25	125	°C

电气参数

若无特殊说明，电源电压等于 3V，工作温度为 25°C。

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
功耗						
总功耗	P_{TOTAL}	电荷泵电流 200 μ A， 小数综合， Fref_main = 20MHz		25.5		mW
掉电电流	$I_{CC-PWDN}$	3V 电荷泵		0.82		mA
		5V 电荷泵		1.01		mA
参考振荡器						
参考振荡器频率	f_{OSC}				50	MHz
振荡灵敏度 (作为缓冲器)	V_{OSC}	AC 耦合，单端	0.05		0.4	Vpp
频率偏移 VS. 电压	f_{SHIFT_SUPPLY}	$2.7V \leq V_{XTAL} \leq 3.3V$	-0.5		0.5	ppm
压控振荡器 VCO						
综合器工作频率	f_{VCO_MAIN}	正弦，-40°C 到 125°C	100 ⁽¹⁾		2100	MHz
RF 输入灵敏度	V_{VCO}	AC 耦合	50		350	mV _{peak}
RF 输入阻抗	Z_{VCO_IN}			68-j25 @1200MHz		Ω
小数 N 分频 频率分辨率	f_{STEP_MAIN}			Fref_main/2 ¹⁸ 或 Fref_main/2 ¹⁰		Hz

若无特殊说明，电源电压等于 3V，工作温度为 25°C。

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
噪声						
相位噪声底	P_{nf}	使用 25MHz 参考频率， 环路带宽内		-131 +20Log(N) ⁽²⁾		dBc/ Hz
鉴相器和电荷泵						
鉴相器工作频率	f_{ref_main}	-40°C 到 +85°C			25	MHz
电荷泵供出电流	$I_{CP-SOURCE}$	$V_{CP} = 0.5 V_{CCCP}$	100		800	μ A
电荷泵吸入电流	$I_{CP-SINK}$	$V_{CP} = 0.5 V_{CCCP}$	-100		-800	μ A

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电荷泵精度	I _{CP} _ACCURACY				±25	%
电荷泵输出电压线性范围	I _{CP} VS. V _{CP}	0.5 V ≤ V _{CP} ≤ (V _{CCCP} - 0.5 V)	GND+ 400		V _{CCCP} -400	mV
电荷泵电流 VS. 温度	I _{CP} VS. T	V _{CP} = 0.5 V _{CCCP} -40°C 到 +85°C			5	%
电荷泵电流 VS. 电压	I _{CP} VS. V _{CP}	0.5 V ≤ V _{CP} ≤ (V _{CCCP} - 0.5 V)			8	%




若无特殊说明，电源电压等于 3V，工作温度为 25°C。


参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
数字管脚						
高电平输入电压	V _{IH}		0.7 × V _{DIGITAL}			V
低电平输入电压	V _{IL}				0.3 × V _{DIGITAL}	V
高电平输出电压	V _{OH}	I _{OH} = -2mA	V _{DIGITAL} - 0.2			V
低电平输出电压	V _{OL}	I _{OL} = +2mA			GND + 0.2	V
时序-串行接口						
时钟频率	f _{CLOCK}	Clock 管脚			100	MHz
建立时间	t _{SU}		3			ns
保持时间	t _{HOLD}		0			ns

注：


- (1) 最小的综合器频率是 12 × F_{OSC}，F_{OSC} 是 X_{tal}in/OSC 管脚的时钟频率。
- (2) N 是综合器分频比。

典型应用图

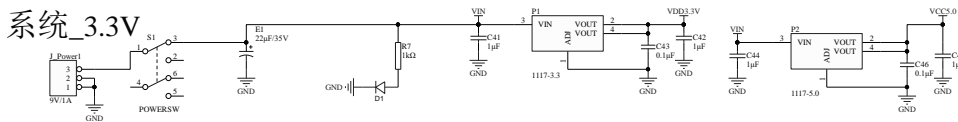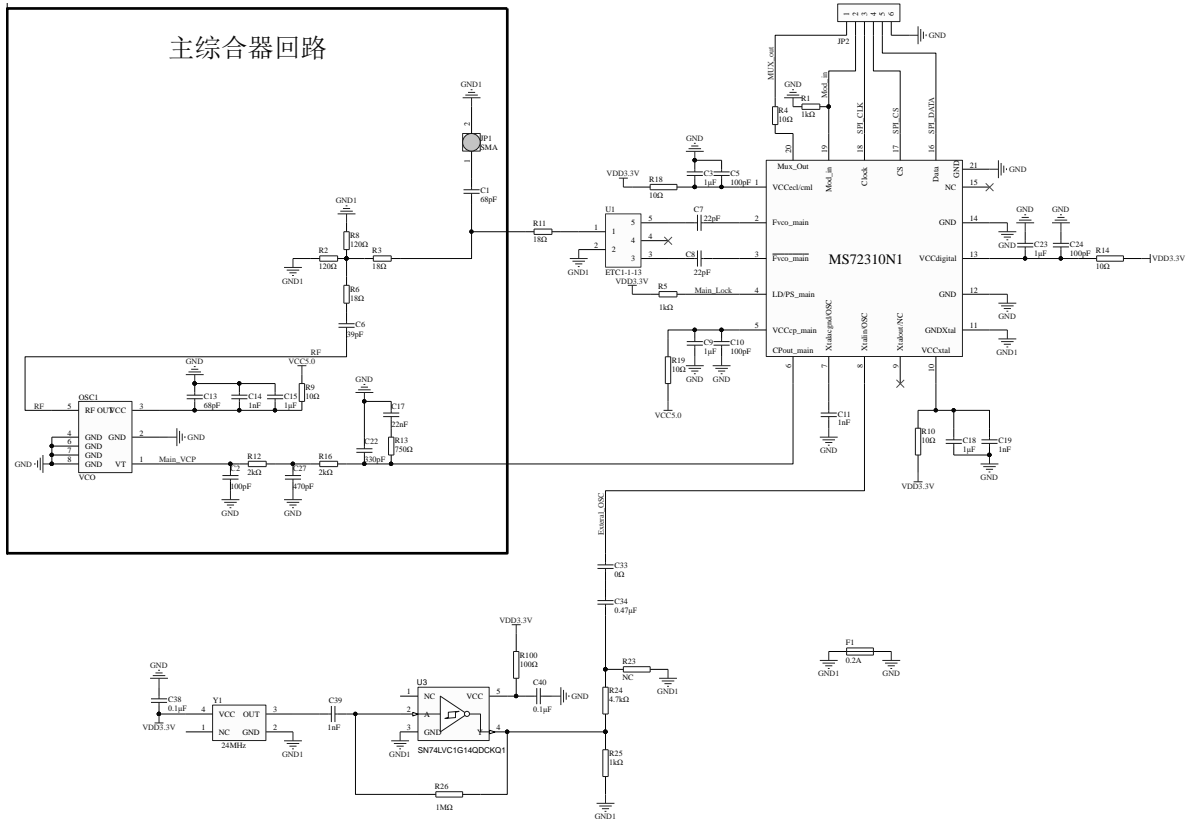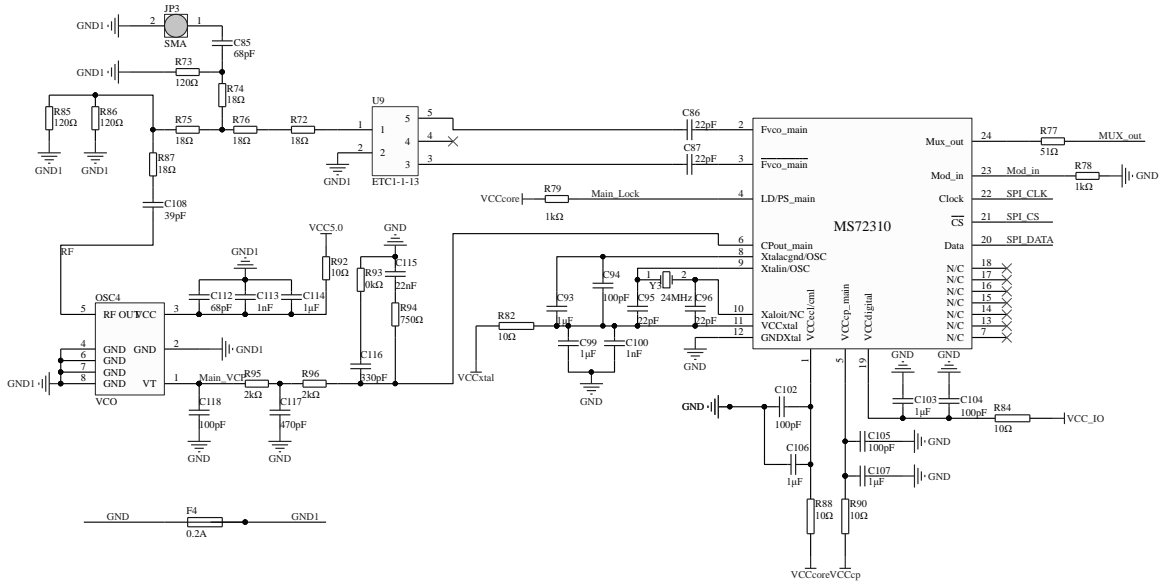

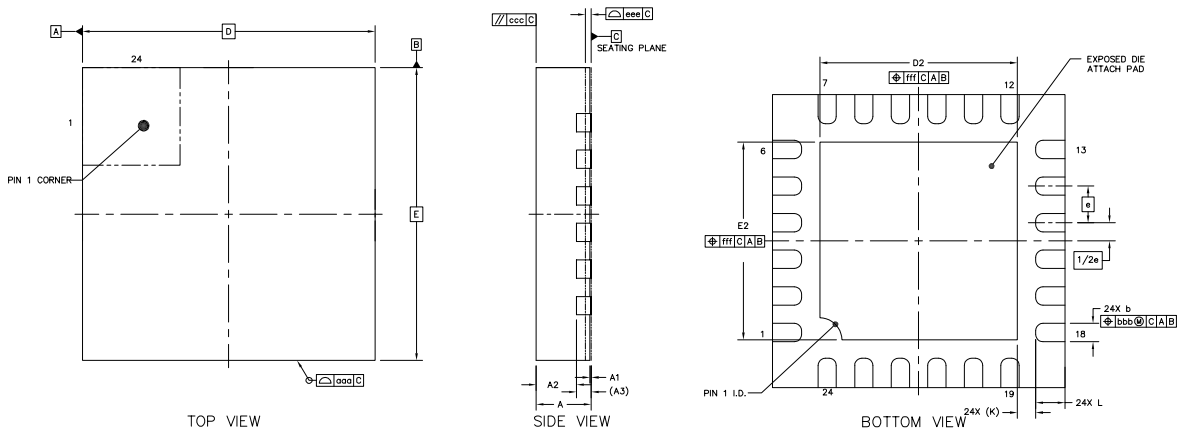封装外形图
QFN24


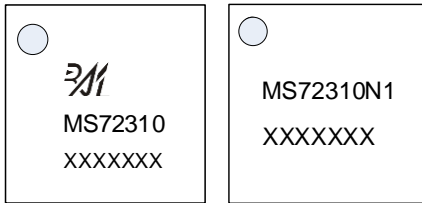
符号	尺寸 (毫米)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.7	0.75	0.8
A1	0	0.02	0.05
A2	-	0.55	-
A3	0.203REF		
b	0.2	0.25	0.3
D	4BSC		
E	4BSC		
e	0.5BSC		
D2	2.6	2.7	2.8
E2	2.6	2.7	2.8
L	0.3	0.4	0.5
K	0.2min		
aaa	0.1		
ccc	0.1		
eee	0.08		
bbb	0.1		
fff	0.1		

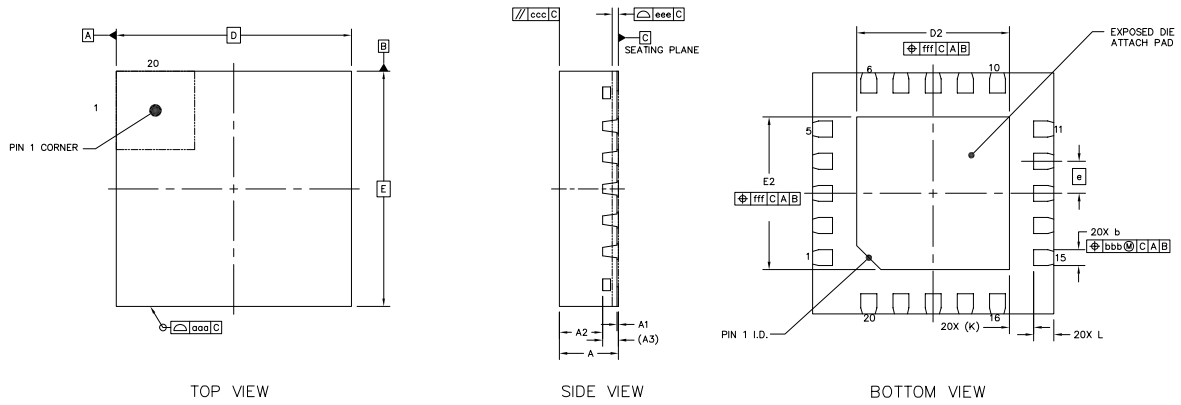QFN20


符号	尺寸 (毫米)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.7	0.75	0.8
A1	0	0.02	0.05
A2	-	0.55	-
A3	0.203REF		
b	0.15	0.2	0.25
D	3BSC		
E	3BSC		
e	0.4BSC		
D2	1.8	1.9	2
E2	1.8	1.9	2
L	0.15	0.25	0.35
K	0.3REF		
aaa	0.1		
ccc	0.1		
eee	0.08		
bbb	0.07		
fff	0.1		

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS72310、MS72310N1

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS72310	QFN24	4000	1	4000	8	32000
MS72310N1	QFN20	1000	8	8000	4	32000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)