

精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器

产品简述


MS8361、MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。

低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合使得 MS836X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够应用于滤波器、积分器、光电放大器和高阻抗传感器，音频和一些 AC 应用得益于其宽带宽和低失真特性。

MS836X 的工作温度范围在-40°C 到 125°C。



SOT23-5



SOP8



MSOP8

主要特点

- 低失调电压：典型 65 μ V，最大 300 μ V
- 低的输入偏置电流
- 单电源：2.7V 到 5.5V
- 低噪：9.5nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- 宽带宽：16MHz
- 单位增益稳定


应用

- 光电放大
- 多阶滤波器
- 传感器
- 音频
- 条形扫描器

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS8361S	SOT23-5	8361S
MS8362	SOP8	M8362
MS8362M	MSOP8	MS8362M

管脚图

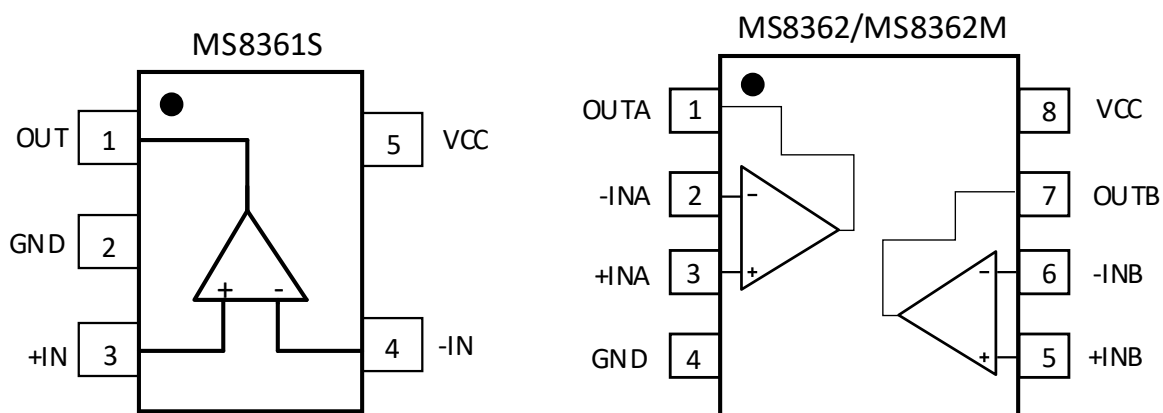

管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
MS8361S			
1	OUT	O	通道输出
2	GND	-	接地脚
3	+IN	I	通道同向端输入
4	-IN	I	通道反向端输入
5	VCC	-	电源
MS8362/MS8362M			
1	OUTA	O	A 通道输出
2	-INA	I	A 通道反向端输入
3	+INA	I	A 通道同向端输入
4	GND	-	接地脚
5	+INB	I	B 通道同向端输入
6	-INB	I	B 通道反向端输入
7	OUTB	O	B 通道输出
8	VCC	-	电源

极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
电源电压	V_{CC}	6	V
输入管脚电压		$0 \sim V_{CC}$	V
差分输入电压		± 6	V
结温范围	T_J	$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$
工作温度	T_A	$-40 \sim 125$	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{STG}	$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$
引脚温度范围		260	$^{\circ}\text{C}$

电气参数(5V)

$V_{CC}=5V$, $V_{CM}=2.5V$ 。注意：没有特别规定，环境温度为 $T_A = 25^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 。

输入特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入失调电压	V_{OS}	$A_{VD}=400$		65	300	μV
		$V_{CM}=0V \sim 5V$, $A_{VD}=400$		80	300	
		$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			750	
输入偏置电流	I_B			0.2		pA
输入失调电流	I_{OS}			0.1		pA
共模抑制比	CMRR	$A_{VD}=400$, $V_{IC}=0V \sim 5V$	85	95		dB
		$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$	75	90		
输入电压范围			0		5	V
开环电压增益	A_{VO}	$A_{VD}=400$, $V_{IC}=0.5V \sim 4.5V$		76		dB
输入失调电压漂移	$\Delta V_{OS}/\Delta T_A$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$		1.5	10	$\mu V/^{\circ}C$
输入电容	C_{DIFF}			2.6		pF
	C_{CM}			8.8		pF

输出特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出高电平	V_{OH}	$V_+=2V$, $V_-=-1V$		4.99		V
输出低电平	V_{OL}	$V_+=1V$, $V_-=-2V$		1.3		mV
短路电流	I_{SC}	短路到 VCC		84		mA
		短路到 GND		85		

电源

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源抑制比	PSRR	$V_{CC}=2.7V \sim 5.5V$ $V_{CM}=V_{CC}/2$, $A_{VD}=1000$		85		dB
静态电流/放大器	I_{SY}	$V_{CC}=5V$		1.4		mA

动态性能

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
单位增益带宽	GBP	$A_V=100, V_{PP}=20\text{mV}$		16		MHz
压摆率	SR	$A_V=1, V_{PP}=2\text{V}$		13.5		V/ μs

噪声特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
1/f 噪声	e_{n-p-p}	$f=0.1\text{Hz}\sim 10\text{Hz}$		2.1		μV
电压噪声密度	e_n	$f = 1\text{kHz}$		9.5		nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
		$f = 10\text{kHz}$		2.8		
电流噪声密度	i_n	$f = 1\text{kHz}$		0.01		fA/ $\sqrt{\text{Hz}}$

电气参数(2.7V)

$V_{CC}=2.7V$, $V_{CM}=1.35V$ 。注意：没有特别规定，环境温度为 $T_A = 25^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 。

输入特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入失调电压	V_{OS}	$A_{VD}=400$		65	300	μV
		$V_{CM}=0V \sim 2.7V$, $A_{VD}=400$		80	300	
		$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			750	
输入偏置电流	I_B			0.2		pA
输入失调电流	I_{OS}			0.1		pA
共模抑制比	CMRR	$A_{VD}=400$, $V_{IC}=0V \sim 2.7V$		90		dB
		$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$	70	85		
输入电压范围			0		2.7	V
开环电压增益	A_{VO}	$A_{VD}=400$, $V_{IC}=0.5V \sim 2.2V$		66		dB
输入失调电压漂移	$\Delta V_{OS}/\Delta T_A$	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$		1.5	10	$\mu V/^{\circ}C$
输入电容	C_{DIFF}			2.6		pF
	C_{CM}			8.8		pF

输出特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出高电平	V_{OH}	$V_+=2V, V_-=1V$		2.7		V
输出低电平	V_{OL}	$V_+=1V, V_-=2V$		1.3		mV
短路电流	I_{SC}	短路到 VCC		30		mA
		短路到 GND		19.5		


电源

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流/放大器	I_{SY}	$V_{CC}=2.7V$		1		mA

典型应用

光电二极管前置放大器

MS836X 系列有低失调电压和低输入电流的优势，可以很好的应用在光电二极管领域。低噪声的特性使其在应用线路中有较高的灵敏度。

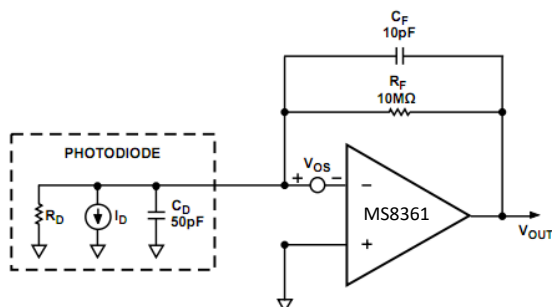

放大器的输入偏置电流会产生一个与 R_F 成比例的误差项，失调电压由于分流电阻 R_D 的关系会引起暗电流，这些误差项将在放大器的输出端体现，误差电压的公式如下：

$$E_O = V_{OS} \left(1 + \frac{R_F}{R_D} \right) + R_F I_B$$

其中， R_F/R_D 可以忽略。

在室温下，MS8361 的输入偏置电流为 0.2pA，失调电压为 20μV。 R_D 的典型值为 1GΩ。

室温时误差项在 100μV 左右，85°C 时增长到 1mV。


最大可实现的信号带宽公式：

$$f_{MAX} = \sqrt{\frac{f_t}{2\pi R_F C_F}}$$

其中 f_t 为放大器的 unity 增益频率。

音频与 PDA 应用

MS836X 系列有低失真和宽动态范围，使其在音频和 PDA 应用上占有优势，包括麦克风放大器和线路输出缓冲。

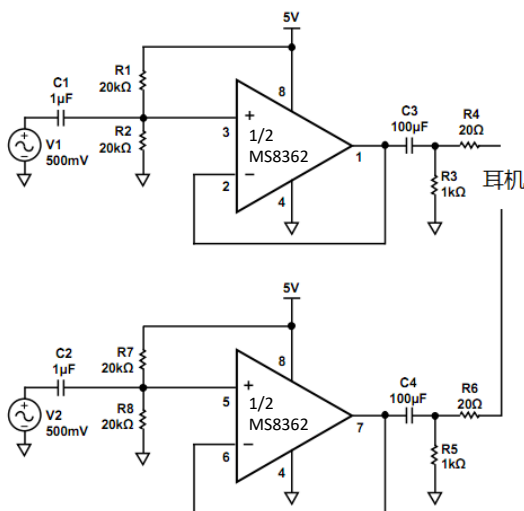


图中，R1 和 R2 将输入电压偏置为电源电压的一半，使信号的带宽范围最大化。C1 和 C2 用来 ac 耦合输入信号。C1, R1, R2 组成一个高通滤波器，他的拐点频率为 $1/[2\pi(R1||R2)C1]$ 。MS8362 的高输出可以驱动大电阻负载。

如图电路结构可以驱动 16Ω 的耳机，THD+N 整个音频范围保持在 -60dB 左右。

乐器放大器

MS836X 系列拥有低失调电压和低噪声的优点，很适合应用于乐器放大器。


差分放大器广泛应用于高精度电路中，以提高共模抑制比，此结构共模抑制比能达到 85-95dB。

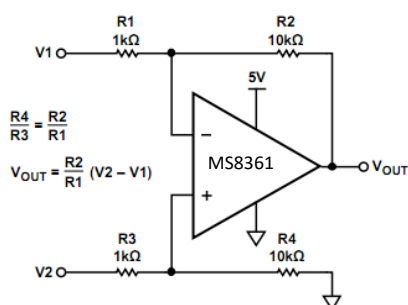

DAC 转换


MS836X 系列有低偏置电流和低失调电压等特点，是电流输出 DAC 的输出缓冲的绝佳选择。

下图为 MS8361 应用在 12-bit DAC 的输出端的典型结构。

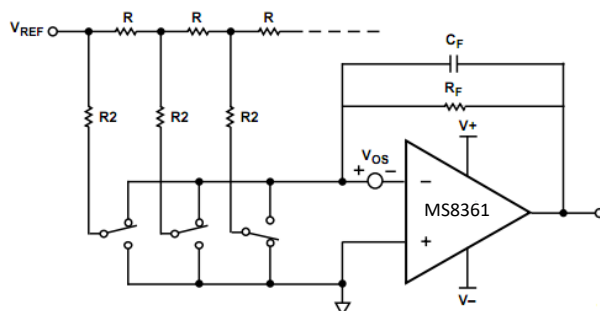

封装外形图


SOT23-5

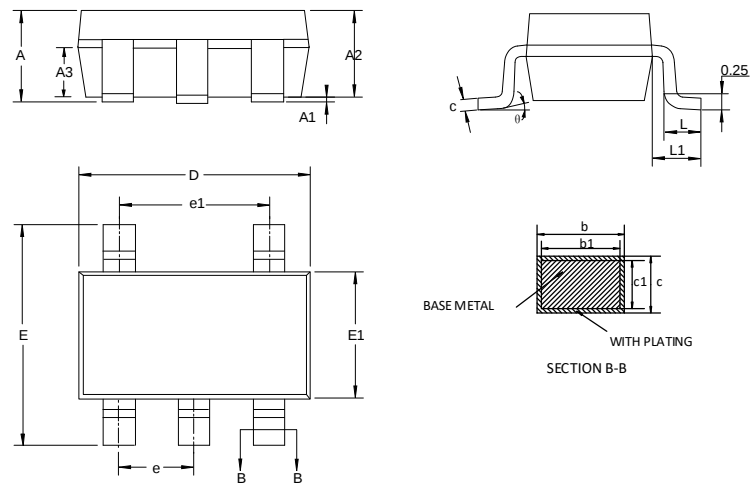


符号	尺寸（毫米）		
	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.25
A1	0.04	-	0.10
A2	1.00	1.10	1.20
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.38	-	0.47
b1	0.37	0.40	0.43
c	0.13	-	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	2.82	2.92	3.02
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.95BSC		
e1	1.90BSC		
L	0.30	-	0.60
L1	0.60REF		
θ	0°	-	8°

注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。

示意图如下：以 SOP8 封装为例




SOP8

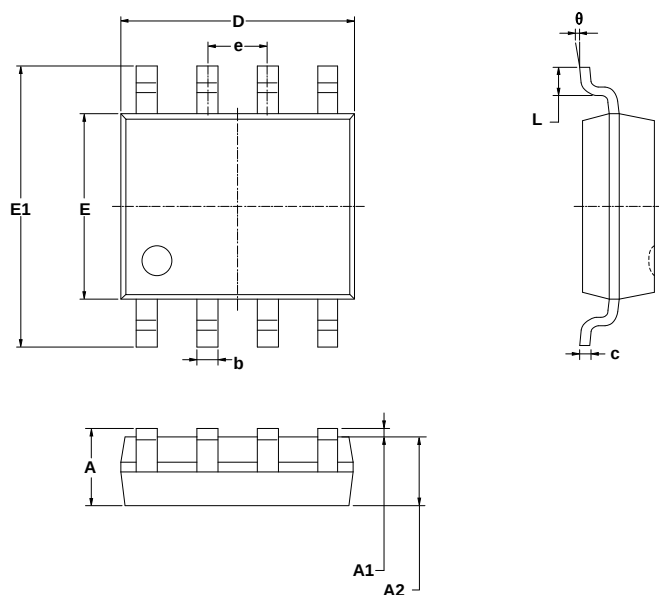


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.025	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.27 BSC		0.050 BSC	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0 °	8 °	0 °	8 °

注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。




MSOP8

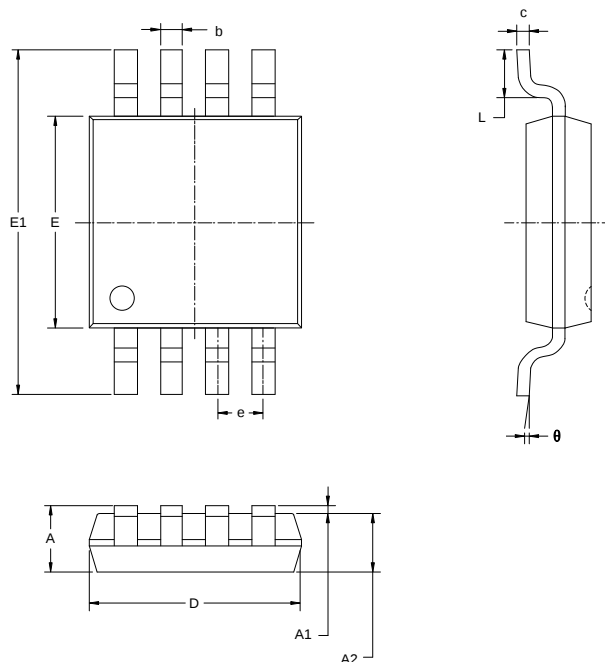

符号	尺寸（毫米）		尺寸（英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.650BSC		0.026BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。

示意图如下：以 SOP8 封装为例



印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：8361S、MS8362、MS8362M

生产批号：XXXX、XXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS8361S	SOT23-5	3000	10	30000	4	120000
MS8362	SOP8	2500	1	2500	8	20000
MS8362M	MSOP8	3000	1	3000	8	24000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)