

精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器

产品简述


MS8601/MS8602/MS8604 分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器，具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用 1.8V 至 5V 单电源 ($\pm 0.9\text{V}$ 至 $\pm 2.5\text{V}$ 双电源) 供电。

MS8601/MS8602/MS8604 低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合，使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合，超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零，对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。

MS8601/MS8602/MS8604 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C 。MS8601 提供 SOT23-5 封装。MS8602 提供 MSOP8 封装。MS8604 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。



SOT23-5



MSOP8



SOP14



TSSOP14

主要特点

- 低失调电压: $4\mu\text{V}$ (TYP)
- 输入失调漂移: $0.03\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$
- 轨到轨的输入输出摆幅
- 单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
- 开环增益: 145dB(TYP)
- 电源抑制比: 130dB(TYP)
- 共模抑制比: 140dB(TYP)
- 极低输入偏置电流
- 低工作电流
- 过载恢复时间: $50\mu\text{s}$

应用


- 传感器和医疗仪器
- 热电偶放大器
- 精密电流检测
- 光电二极管放大器
- 条形码扫描器
- PA 控制和多级滤波器

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS8601	SOT23-5	8601
MS8602	MSOP8	MS8602
*MS8604	SOP14	MS8604
*MS8604T	TSSOP14	MS8604T

*暂未提供此封装。若有需要，请联系杭州瑞盟销售中心

管脚图

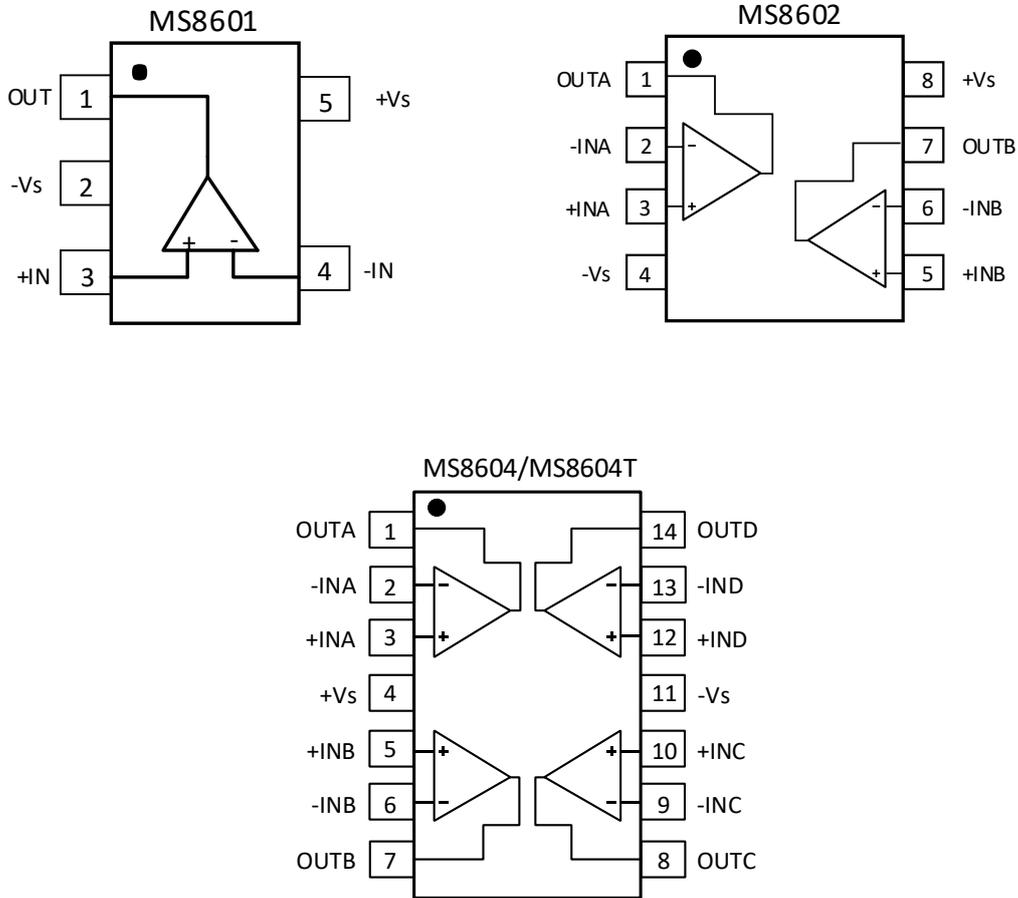

管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
MS8601			
1	OUT	O	通道输出
2	-Vs	-	负电源
3	+IN	I	通道同向端输入
4	-IN	I	通道反向端输入
5	+Vs	-	正电源
MS8602			
1	OUTA	O	A 通道输出
2	-INA	I	A 通道反向端输入
3	+INA	I	A 通道同向端输入
4	-Vs	-	负电源
5	+INB	I	B 通道同向端输入
6	-INB	I	B 通道反向端输入
7	OUTB	O	B 通道输出
8	+Vs	-	正电源
MS8604/MS8604T			
1	OUTA	O	A 通道输出
2	-INA	I	A 通道反向端输入
3	+INA	I	A 通道同向端输入
4	+Vs	-	正电源
5	+INB	I	B 通道同向端输入
6	-INB	I	B 通道反向端输入
7	OUTB	O	B 通道输出
8	OUTC	O	C 通道输出
9	-INC	I	C 通道反向端输入
10	+INC	I	C 通道同向端输入
11	-Vs	-	负电源
12	+IND	I	D 通道同向端输入
13	-IND	I	D 通道反向端输入
14	OUTD	O	D 通道输出

极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
电源电压	V_S	6	V
输入管脚电压	V_I	$-V_S-0.3 \sim +V_S+0.3$	V
差分输入电压		± 6	V
结温范围		$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$
工作温度	T_A	$-40 \sim 125$	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{STG}	$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$
引脚温度范围（焊接，10 秒）		260	$^{\circ}\text{C}$
ESD 保护：人体模式	HBM	± 4000	V
机器模式	MM	± 200	

电气参数(5V)

 若无特别说明, $+V_S=5V$, $-V_S=0V$, $V_{CM}=2.5V$, $T_A=25^\circ C$ 。


参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输入特性							
输入失调电压	V_{OS}			4	8	μV	
输入偏置电流	MS8601/8602	I_B		30		μA	
	MS8604			100		μA	
输入失调电流	I_{OS}			40		μA	
输入电压范围			0		5	V	
共模抑制比	CMRR	$V_{CM} = 0V$ 到 $5V$	110	140		dB	
开环增益	A_{VO}	$R_L = 10k\Omega$, $V_O = 0.3V$ 到 $4.7V$	110	145		dB	
输入失调电压漂移	$\Delta V_{OS}/\Delta T_A$			0.03		$\mu V/^\circ C$	
输出特性							
输出高电平	V_{OH}	$R_L = 100k\Omega$ 到 $-V_S$	4.99	4.996		V	
		$R_L = 10k\Omega$ 到 $-V_S$	4.99	4.995			
输出低电平	V_{OL}	$R_L = 100k\Omega$ 到 $+V_S$		1	5	mV	
		$R_L = 10k\Omega$ 到 $+V_S$		10	20		
短路电流	I_{SC}	$V_O = 2.5V$, $R_L = 10\Omega$ 到 GND	25	50		mA	
输出电流	I_O			30		mA	
电源功耗							
电源抑制比	PSRR	$V_S = 1.8V$ 到 $5.5V$	105	130		dB	
静态电流 (每个放大器)	MS8601	I_Q	$V_O = V_S/2$		1.7	2.2	mA
	MS8602, MS8604				0.85	1.1	mA
动态特性							
增益带宽积	GBP	$A_V = +100$		3.8		MHz	
压摆率	SR	$A_V = +1$, $R_L = 10k\Omega$		2.1		V/ μs	
过载恢复时间				0.05		ms	
噪声特性							
电压噪声	$e_{n\text{-P-P}}$	0.1Hz 到 10Hz		0.50		μV_{P-P}	
电压噪声密度	e_n	$f = 1kHz$		22		nV/ \sqrt{Hz}	
电流噪声密度	I_n	$f = 10Hz$		5		fA/ \sqrt{Hz}	

电气参数(2.7V)


 若无特别说明, $+V_S=2.7V$, $-V_S=0V$, $V_{CM}=1.35V$, $V_O=+1.35V$, $T_A=25^\circ C$ 。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输入特性							
输入失调电压	V_{OS}			0.5	5	μV	
输入偏置电流	MS8601/8602	I_B		30		PA	
	MS8604			100		PA	
输入失调电流	I_{OS}			50		pA	
输入电压范围			0		2.7	V	
共模抑制比	CMRR	$V_{CM} = 0V$ 到 $2.7V$	110	130		dB	
开环增益	A_{VO}	$R_L = 10k\Omega$, $V_O = 0.3V$ 到 $2.4V$	110	140		dB	
输入失调电压漂移	$\Delta V_{OS}/\Delta T_A$			0.03		$\mu V/^\circ C$	
输出特性							
输出高电平	V_{OH}	$R_L = 100k\Omega$ 到 $-V_S$	2.68	2.695		V	
		$R_L = 10k\Omega$ 到 $-V_S$	2.67	2.68		V	
输出低电平	V_{OL}	$R_L = 100k\Omega$ 到 $+V_S$		1	5	mV	
		$R_L = 10k\Omega$ 到 $+V_S$		10	20	mV	
短路电流	I_{SC}	$V_O = 2.5V$, $R_L = 10\Omega$ 到 GND	10	15		mA	
输出电流	I_O			10		mA	
电源功耗							
电源抑制比	PSRR	$V_S = 1.8V$ 到 $5.5V$	110	130		dB	
静态电流 (每个放大器)	MS8601	I_Q	$V_O = V_S/2$		1.5	2	mA
	MS8602, MS8604				0.75	1	
动态特性							
增益带宽积	GBP	$A_V = +100$		3.3		MHz	
压摆率	SR	$A_V = +1, R_L = 10k\Omega$		1.4		V/ μs	
过载恢复时间				0.05		ms	
噪声特性							
电压噪声	e_{n-P-P}	0.1Hz 到 10Hz		0.50		μV_{P-P}	
电压噪声密度	e_n	$f = 1kHz$		22		nV/\sqrt{Hz}	
电流噪声密度	i_n	$f = 10Hz$		5		fA/\sqrt{Hz}	


典型性能曲线

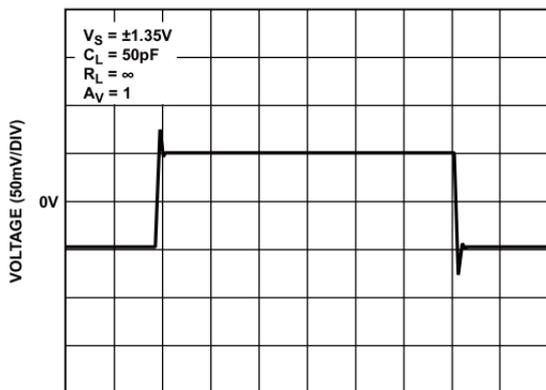


小信号瞬态响应

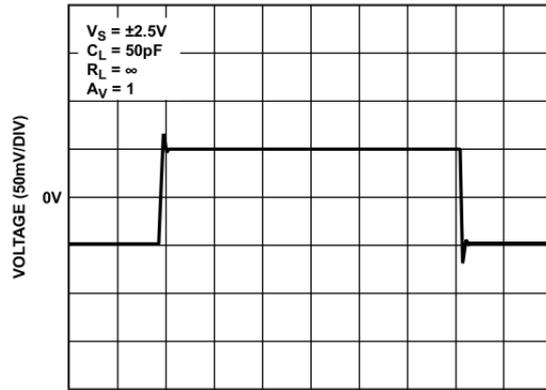


小信号瞬态响应

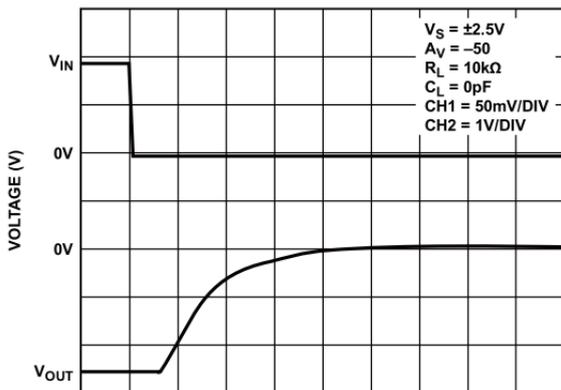


正过压恢复时间

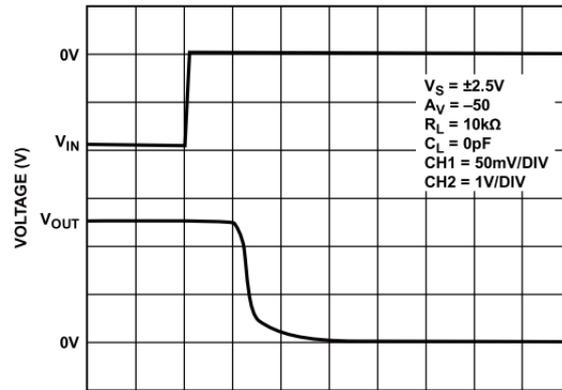


负过压恢复时间

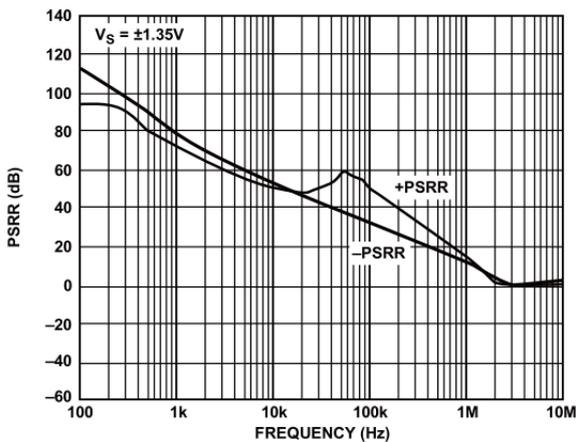


PSRR 与频率的关系

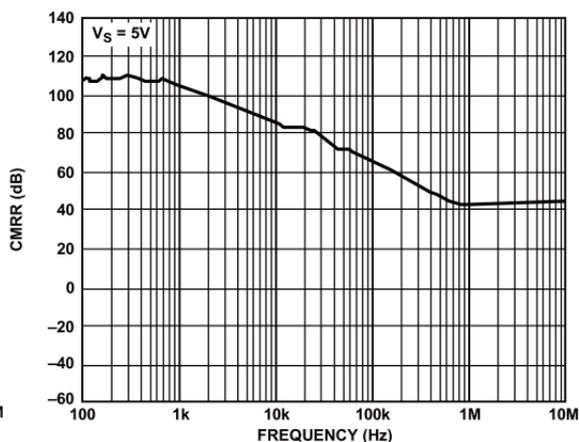


CMRR 与频率的关系

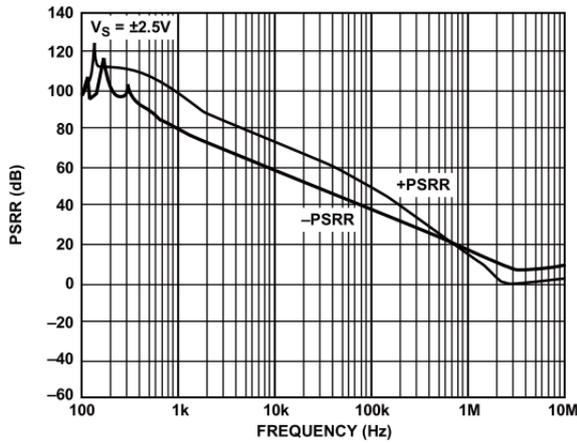


PSRR 与频率的关系

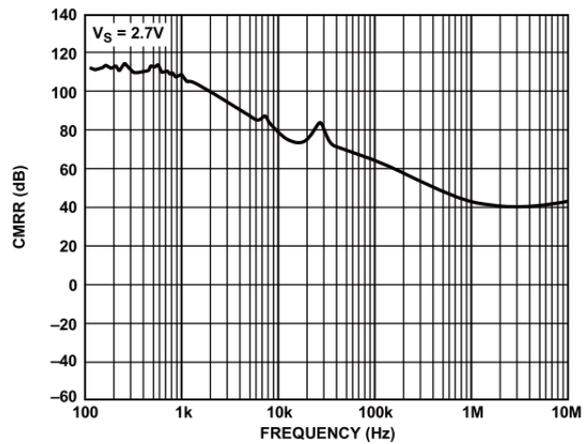


CMRR 与频率的关系

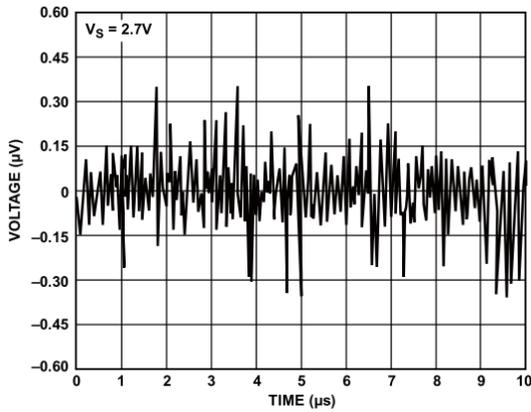


0.1Hz 到 10Hz 噪声

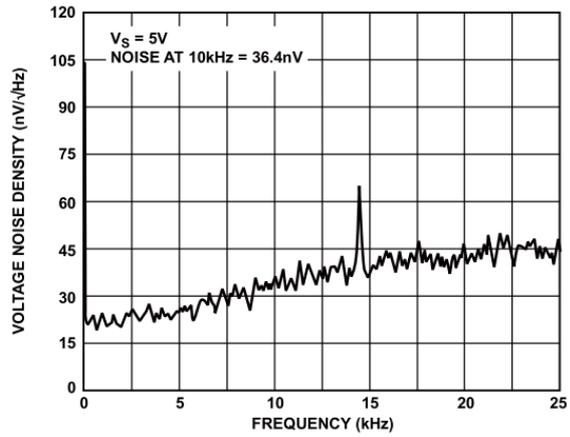


5V 时, 0Hz 到 25kHz 电压噪声密度

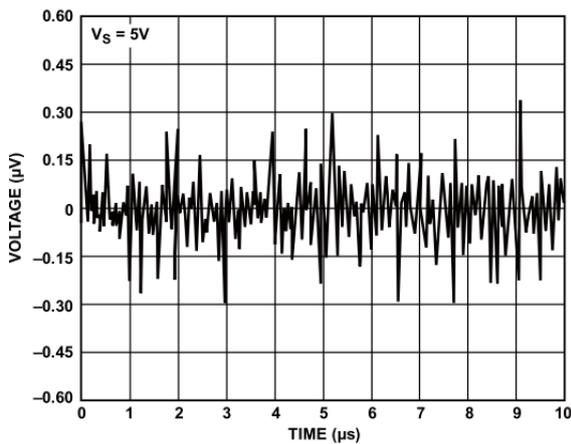


0.1Hz 到 10Hz 噪声

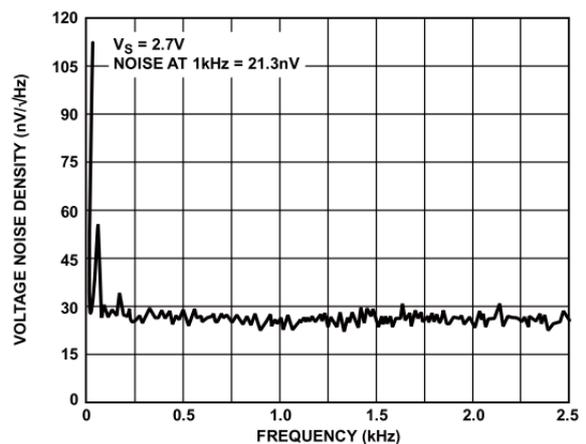

2.7V 时, 0Hz 到 2.5kHz 电压噪声密度

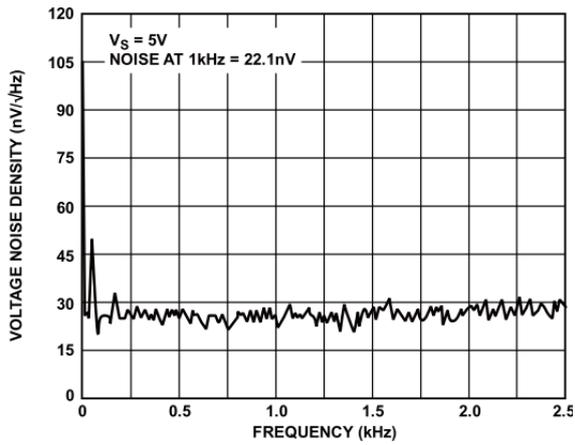

5V 时，0Hz 到 2.5kHz 电压噪声密度

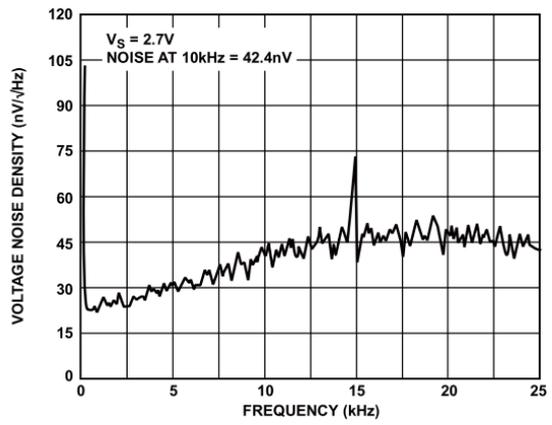

2.7V 时，0Hz 到 25kHz 电压噪声密度


典型应用

高源阻抗应用

CMOS轨到轨输入结构使MS860x的输入偏置电流非常低，其典型值为0.2pA。因此，MS860x可用于任何具有高源阻抗或必须在放大器周围使用大值电阻的应用。例如，下图所示光电二极管放大器电路需要低输入偏置电流运算放大器来降低输出电压误差。MS8601的输入偏置电流和失调电压均很低，可将失调误差降至最低。通过光电二极管的电流与照在其表面上的光功率成正比。4.7MΩ电阻将该电流转换成电压，因此MS8601的输出以4.7V/μA的比例提高。反馈电容通过限制电路的带宽来降低高频时的过大噪声：


$$BW = \frac{1}{2\pi(4.7M\Omega)C_F}$$

使用 10pF 反馈电容可将带宽限制在大约 3.3 kHz。

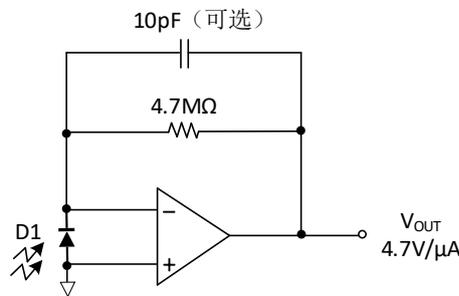


高端和低端精密电流监控

由于输入偏置电流和失调电压均很低，MS860x可用于精密电流监控应用。真正的轨到轨输入特性使MS860x可以监控高端或低端上的电流。使用MS8602的两个放大器，便可轻松监控电流供给和返回路径有无负载或故障。下图显示了这两个电路。

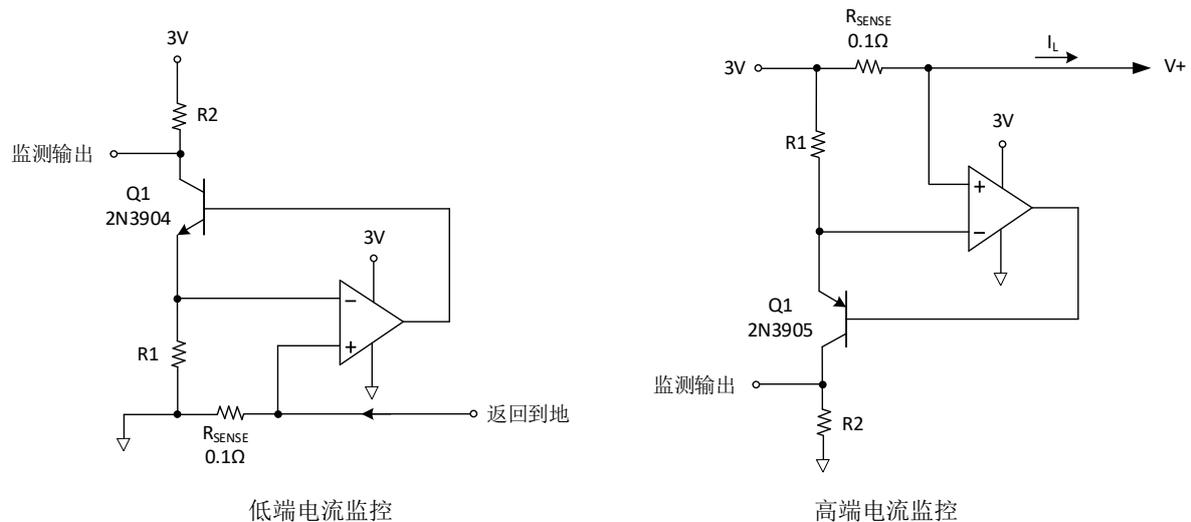


兼容 PC100 计算机音频应用

由于具有低失真和轨到轨输入/输出特性，MS860x是从麦克风放大到线路输出缓冲等各类低成本、单电源音频应用的出色选择。在单位增益下，放大器的典型THD+N为0.004%或-86dB，负载电阻可达600Ω。这符合PC100规范关于便携式和台式计算机音频的要求。下显示了MS8602如何与AC'97编解码器接口以驱动线路输出。此处，MS8602用作AC'97编解码器左右声道输出的单位增益缓冲器。100μF输出耦合电容用作隔直电容，20Ω串联电阻保护放大器免受插孔短路影响。

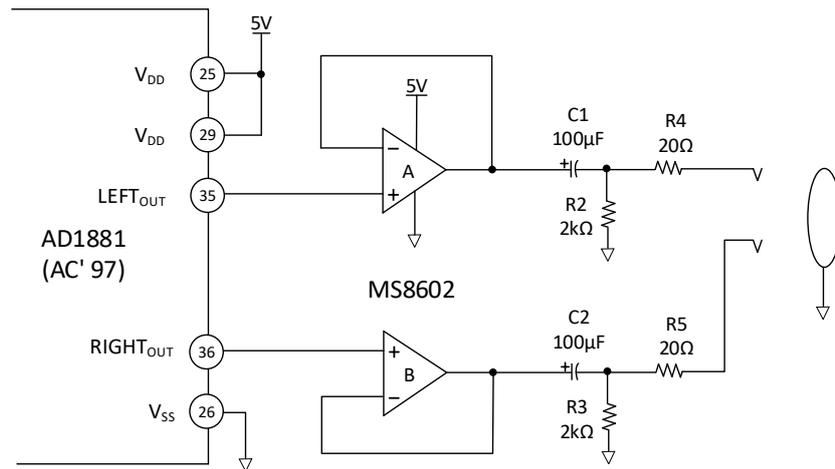

封装外形图


SOT23-5

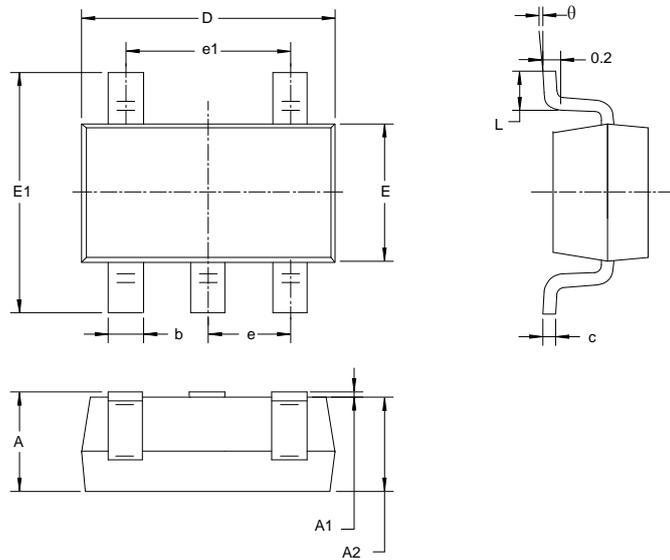


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 BSC		0.037 BSC	
e1	1.900 BSC		0.075 BSC	
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。

示意图如下：以 SOP8 封装为例




MSOP8

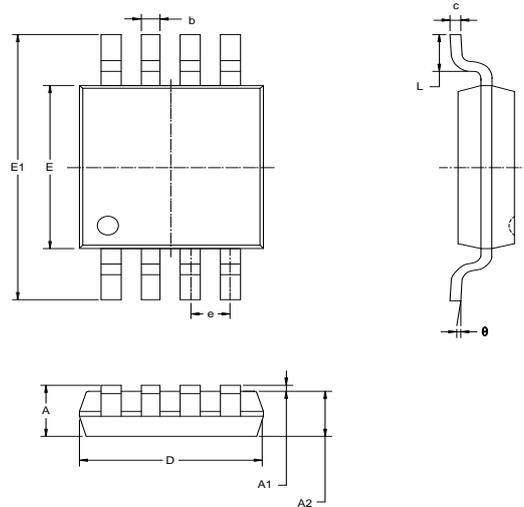

符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.650BSC		0.026BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°


注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。

示意图如下：以 SOP8 封装为例



印章与包装规范

1. 印章内容介绍

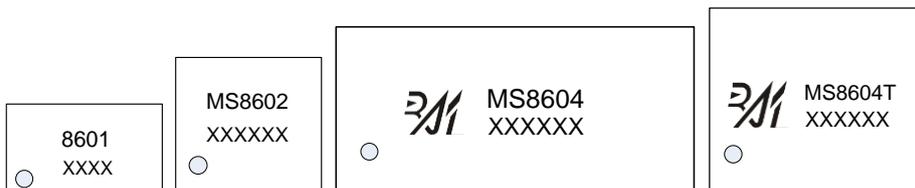

产品型号：8601、MS8602、MS8604、MS8604T

生产批号：XXXX、XXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS8601	SOT23-5	3000	10	30000	4	120000
MS8602	MSOP8	3000	1	3000	8	24000
MS8604	SOP14	2500	1	2500	8	20000
MS8604T	TSSOP14	3000	1	3000	8	24000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)